

REFERENZPROJEKTE (AUSZUG) NEU-/UMBAU UND SANIERUNG



SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser GmbH u. Co. KG

An der Kreuzzeiche 16 Dewanger Straße 2
72762 Reutlingen 73457 Essingen
T 07121.9288-0 T 07365.9190-40
F 07121.9288-55 F 07365.9190-42
E-Mail: sport@garten-moser.de

www.sportstaettenbau-gm.de

Partner der Verbände






Projekt:
Komplettsanierung der Plätze 1 - 3

Umfang:
Schichtaufbau, inkl. neuer Drainage im Sauger-Sammler-System, neue Sickerschächte, Entwässerungsrinnen, neue Elektrik und Pumpentechnik, Netztrennung über Flachtank mit freiem Zulauf

Ausführung: 2021

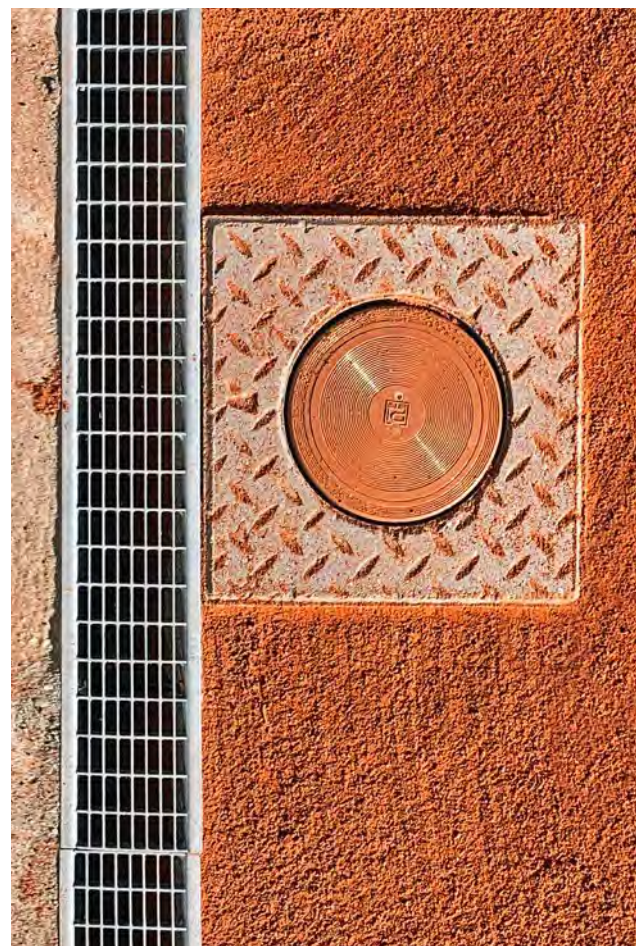



Projekt:
Grundsanierung der Plätze 4 - 9

Umfang:
Mehrschichtiger Neuaufbau, rundum mit Wurzelsperre, neuen Beregnungsleitungen, verstärkter Kiestragschicht, neue Zaunanlage mit Zufahrtstoren, komplette Platzausstattung

Ausführung: 2018





Projekt:
Neubau von sechs Tennisplätzen mit
automatischer Beregnungsanlage

Umfang:
Rodungsarbeiten, neue Entwässerung mit Mittel-
rinne, neue Beregnungsleitungen, mehrschichtiger
Neuaufbau, komplette Platzausstattung

Ausführung: 2011





Projekt:
Sanierung komplette Tennisanlage

Umfang:

Sanierung aller neun Plätze, Geländemodellierung, Einbau einer neuen Zuschauertribüne (Böschungssicherung mit Mauerscheiben), Ertüchtigung der Beregnungsanlage mit neuer automatischer Steuerung sowie Kurzzeitreglern an den Plätzen

Ausführung: 2021





Projekt:
Umbau/Erweiterung der Anlage auf 7 Plätze

Umfang:
Sanierung der Plätze 1 - 3, Neubau der Plätze 4 - 7 mit Verlegung Platz 4, Neubau Kunstrasen-Kleinspielfeld mit Ballwand, Versickerungsmulde, Anschluss Wasserversorgung, Netzfreischaltung

Ausführung: 2021





Projekt:
Neubau einer kompletten Anlage

Umfang:
Neubau von sechs Plätzen mit automatischer Beregnung, Flutlichtanlage, Kunstrasen-Minispiel-feld, Ballwand, Tribünenanlage, Geländemodellierung und Gestaltung der Feiflächen, Technik-box mit Druckerhöhunganlage, Umzäunung

Ausführung: 2021





Projekt:
Sanierung von drei Plätzen

Umfang:
Komplettsanierung Platz 1 - 3, Anpassung der Gefällesituation und Einbau neuer Entwässerungsrinnen, Umbau der automatischen Beregnungssteuerung, neue Platzausstattung

Ausführung: 2021





Projekt:
Neubau Geländeerweiterung um zwei Plätze

Umfang:
Neubau der Plätze 8 und 9 inkl. Drainage und Anschluss Entwässerung, Zuschauertribüne mit Holzauflagen, Beregnungsanlage, Ballfangzäune, neue Erschließungswege mit Bepflanzung

Ausführung: 2017





Projekt:
Generalsanierung der Anlage mit 8 Plätzen

Umfang:
Komplettsanierung der Plätze 1-5, neue Beregnungsanlagen alle Plätze, Gefälleanpassung, neue Pumpenanlage mit Systemtrennung, Erneuerung der Erschließungswege, neu belegte Zaunanlage

Ausführung: 2021





Projekt:
Neubau Platz 4 im Einzugsgebiet des Bad
Überkinger Mineralbrunnens

Umfang:
Neubau inkl. Drainage, autom. Beregnung, um-
fangreiche Geländemodellierung und Naturstein-
mauer, Böschungsbegrünung, Wege, Einfriedung

Ausführung: 2020





Projekt:
Neubau mit Außenanlagen inkl. Planung

Umfang:
Neubau inkl. Drainage und autom. Beregnung,
Neugestaltung der kompletten Außenanlagen,
barrierefreier Zugang zum Clubheim, Gelände-
sicherung durch Natursteinblöcke, Parkflächen

Ausführung: 2020





Projekt:
Komplettsanierung der Plätze 1 - 3

Umfang:
Neuer Schichtaufbau, inkl. Anpassung der Entwässerungsrinnen, neue Beregnungsanlage mit je 6 Versenkretern je Platz, neue Fundamente, Platzausstattung

Ausführung: 2021





Projekt:
Umbau von Canada-Tenn-Plätzen in neue Sandplätze

Umfang:
Ausbau/Entsorgung von 200 t CT-Deckschicht, Ertüchtigung der Drainage und Entwässerungsrinnen, Anpassung vorhandene Regner an verändertes Höhenniveau, dreischichtiger Neuaufbau

Ausführung: 2020






Projekt:
Sanierung von sechs Sandplätzen, Umbau von Platz 4 zum Allwetterplatz

Umfang:
Sanierung von Platz 1 - 3, Ertüchtigung der Beregnungsanlage an Platz 5 - 7, Umbau Platz 4 auf Tennis-Kunstrasen mit Mehrfach-Linierung

Ausführung: 2020

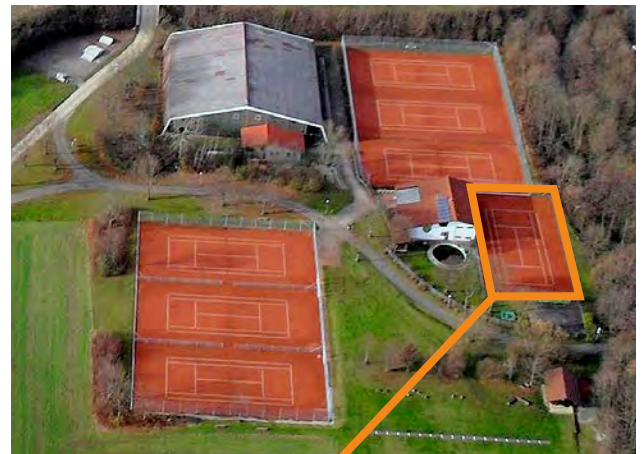

**Umwidmung
Platz 4**





Projekt:
Komplettsanierung von sechs Plätzen

Umfang:
Neuer mehrschichtiger Aufbau, inkl. neuer Drainageleitungen, neuer Beregnungs-Zuleitungen, Ablaufrinnen zwischen den Plätzen, Beregnungsanlage mit autom. Steuerung, Platzausstattung

Ausführung: 2019





Projekt:
**Grundsanierung der kompletten Anlage
mit sieben Plätzen**

Umfang:
Mehrschichtiger Neuaufbau, mit neuen Drainage-
leitungen und Ablaufrinnen, Hangbefestigung
an Platz 4, neue Netzpfeosten inkl. Fundamente,
Ertüchtigung der autom. Beregnungsanlage

Ausführung: 2017





Projekt:
Neubau eines Platzes in Hanglage

Umfang:
Neuer mehrschichtiger Aufbau, inkl. Böschungseinschnitt und Geländemodellierung/-sicherung, Drainage, autom. Beregnung, Einfassungen, Ballfangzäune, Modellierung/Plasterung des Zuwegs

Ausführung: 2017

